



BEDIENUNGSANLEITUNG
HPS40-2 2+2 NAFTA mit CPA




HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE


1 Bedienungsanleitung – Stecken

1.1 Schritt 1

Stecker [1] auf Aggregatanschluss [2] ansetzen und aufschieben.

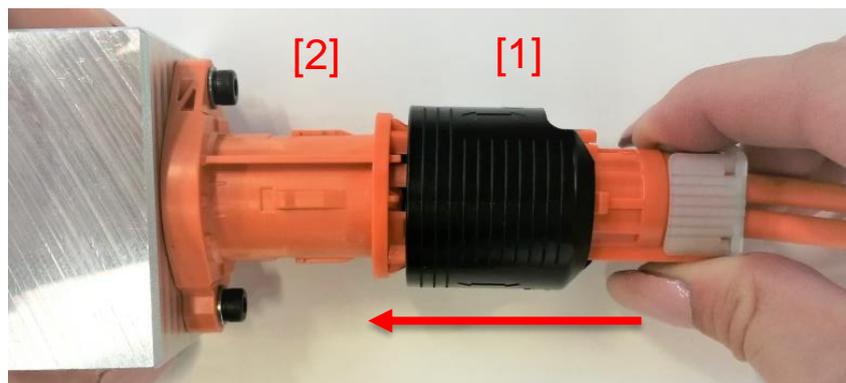


TIPP:

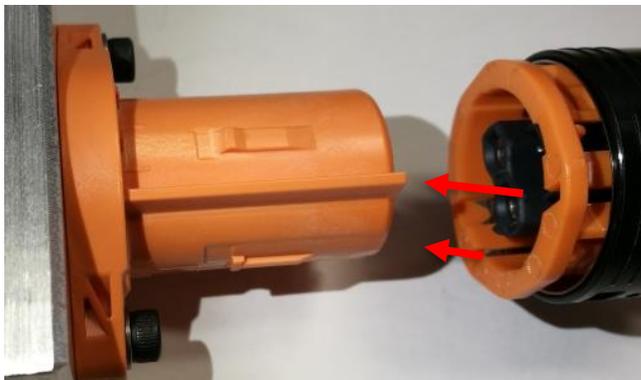

Es ist auf die richtige Orientierung/
Ausrichtung zu achten.

1.2 Schritt 2


Stecker mit Kraft bis auf den Anschlag schieben.

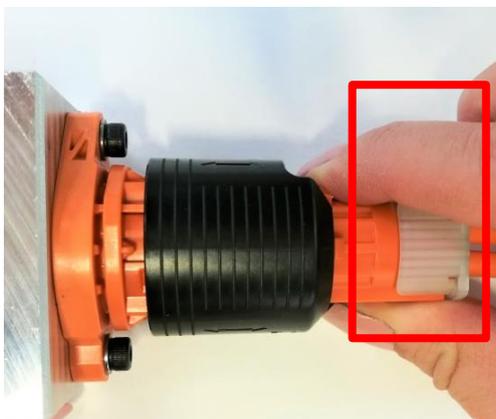

Bevorzugter
Angriffsbereich




TIPP:

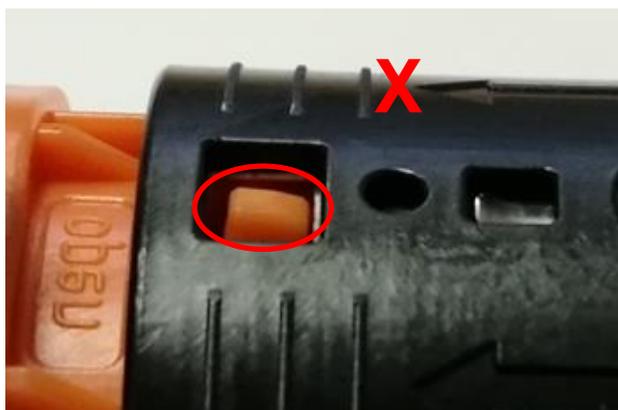

Wenn der Stecker nicht auf dem Anschlag ist, bleibt der Rasthaken ausgelenkt. Ein Verschieben der CPA (schwarzes Teil) ist nicht möglich.

1.3 Schritt 3

CPA (schwarzes Teil) nach vorne auf Endlage (Anschlag) verschieben.

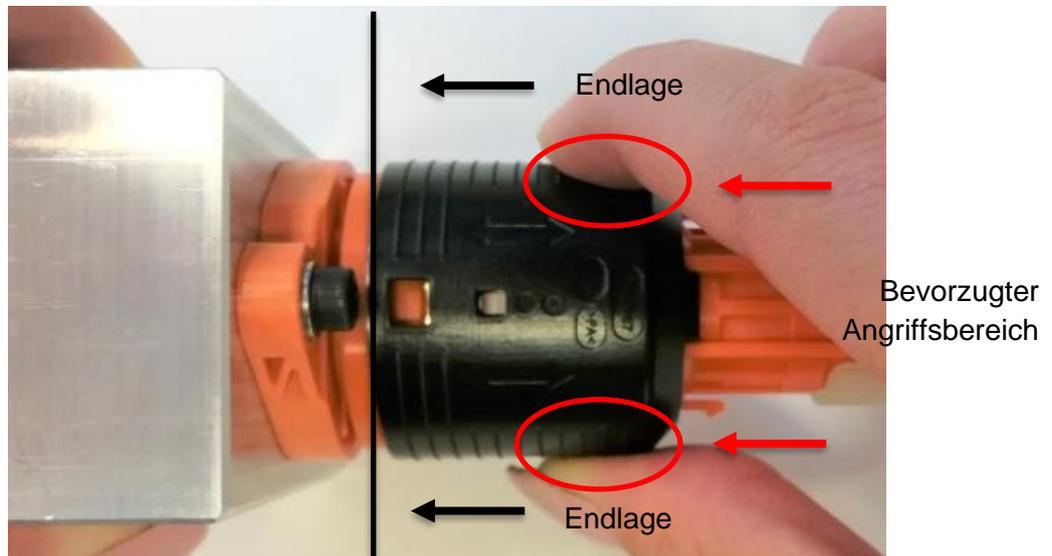

TIPP:



Die CPA (silbernes Teil)
ist geschlossen, wenn der
markierte Spalt sichtbar ist.




2 Bedienungsanleitung – Lösen

2.1 Schritt 1

CPA (schwarzes Teil) zurückziehen. Bis auf Anschlag.




TIPP:

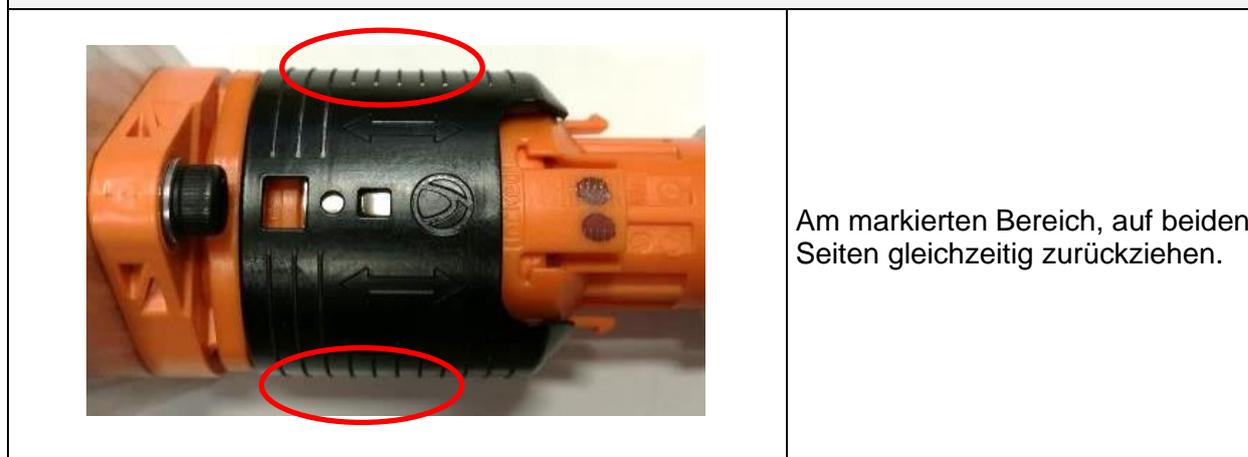

2.2 Schritt 2

Beide Rasthaken gleichzeitig zusammendrücken, gedrückt halten und erst dann den Stecker abziehen.

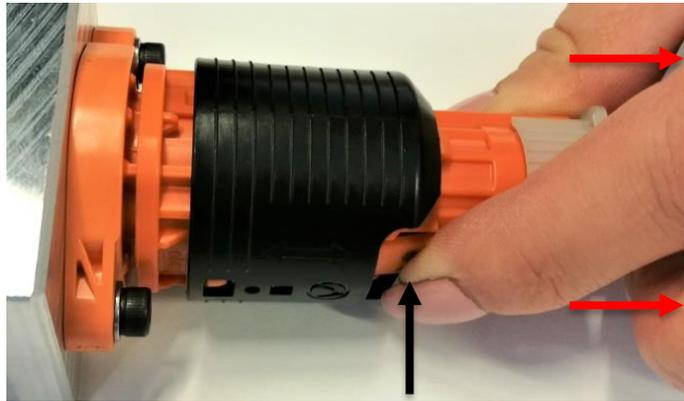

TIPP:



Betätigungsfläche der Rasthakens