



BEDIENUNGSANLEITUNG
HPS40-1 2+2 mit CPA



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

1 Bedienungsanleitung – Stecken

1.1 Schritt 1

Stecker [1] auf Aggregatanschluss [2] ansetzen und aufschieben.



TIPP:



Es ist auf die richtige Orientierung/
Ausrichtung zu achten.



1.2 Schritt 2

Stecker mit Kraft bis auf den Anschlag schieben.



TIPP:




Wenn der Stecker nicht auf dem Anschlag ist, bleibt der Rasthaken ausgelenkt. Ein Verschieben der CPA (schwarzes Teil) ist nicht möglich.



1.3 Schritt 3

CPA (silbernes Teil) nach vorne auf Endlage (Anschlag) verschieben.

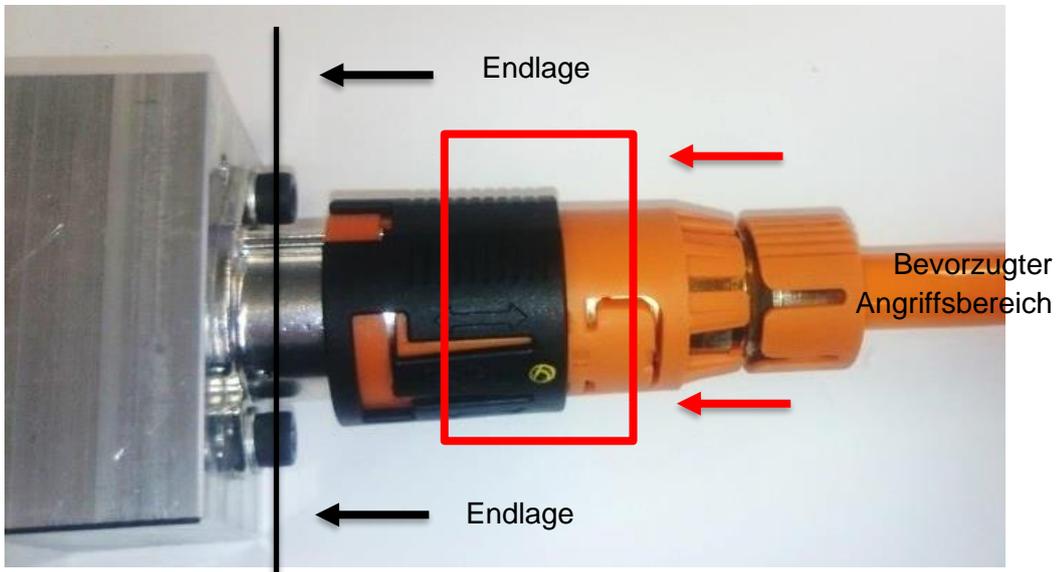

TIPP:




Die CPA (schwarzes Teil) ist geschlossen, wenn der markierte Teil überdeckt ist.

2 Bedienungsanleitung – Lösen

2.1 Schritt 1

CPA (schwarzes Teil) zurückziehen. Bis auf Anschlag.

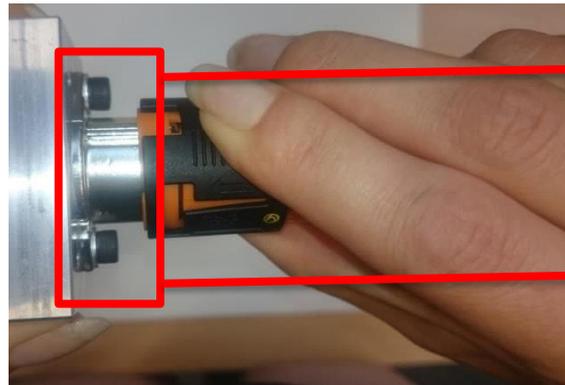

Bevorzugter
Angriffsbereich

TIPP:



Am markierten Bereich, auf beiden
Seiten gleichzeitig zurückziehen.



2.2 Schritt 2

Beide Rasthaken gleichzeitig zusammendrücken, gedrückt halten und erst dann den Stecker abziehen.



TIPP:



Betätigungsfläche der Rasthaken auf beiden Seiten.
Wenn gewünscht, kann zusätzlich an der Leitung gezogen werden.