



BEDIENUNGSANLEITUNG  
**HPS40 4+2**  
**Female Connector MCC**




HIRSCHMANN  
AUTOMOTIVE




# 1 Bedienungsanleitung – Stecken

## 1.1 Schritt 1

Stecker [1] auf Aggregatanschluss [2] ansetzen und aufschieben.

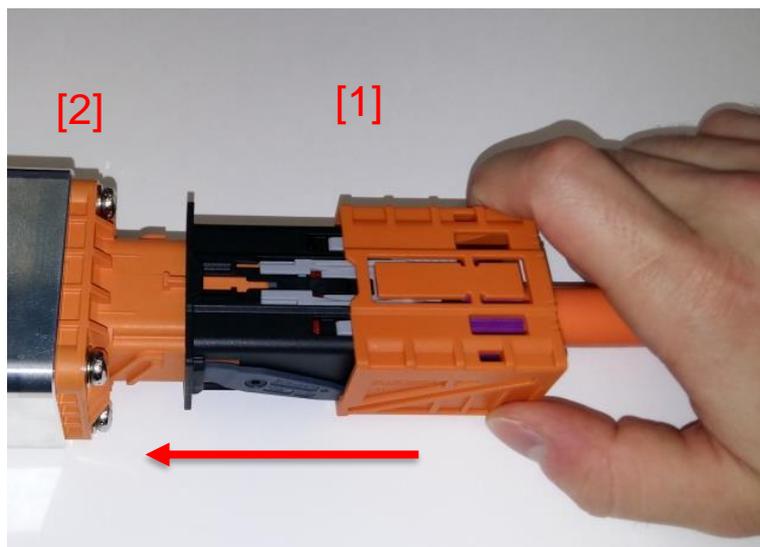

### TIPP:

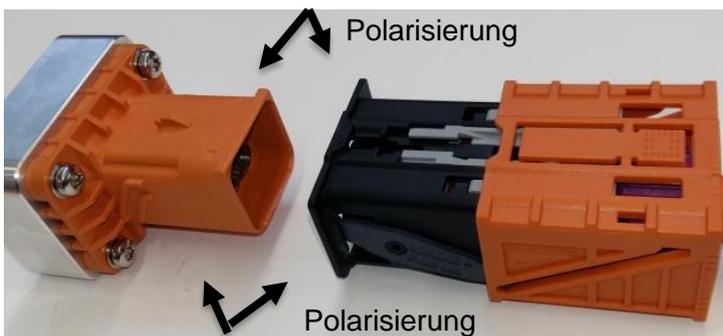


Es ist auf die richtige Orientierung/  
Ausrichtung zu achten.




## 1.2 Schritt 2

Stecker mit Kraft bis auf den Anschlag schieben, bis der Rasthaken einschnappt.

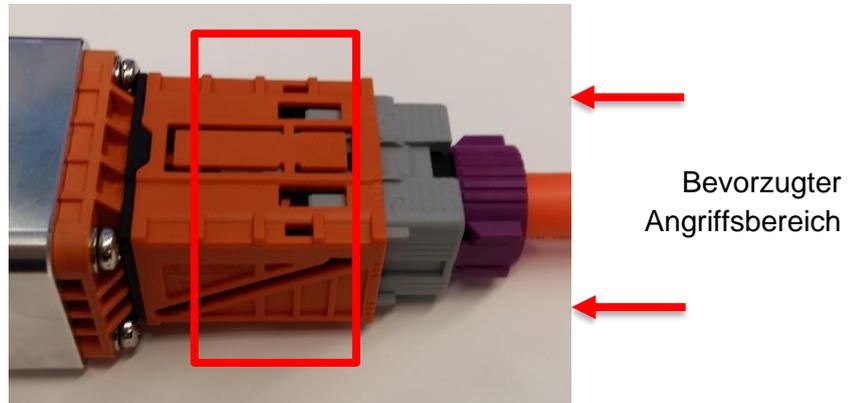

### TIPP:

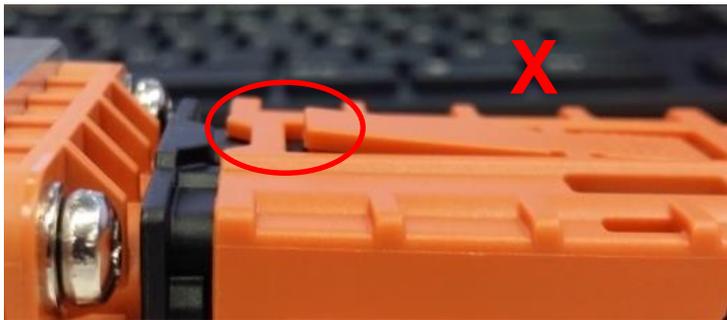


Wenn der Stecker nicht auf dem Anschlag ist, bleibt der Rasthaken ausgelenkt. Ein Verschieben der CPA (silbernes Teil) ist nicht möglich.




### 1.3 Schritt 3

CPA (graues Teil) nach vorne drücken, bis sie einrastet und das geschlossene Schloss sichtbar ist.

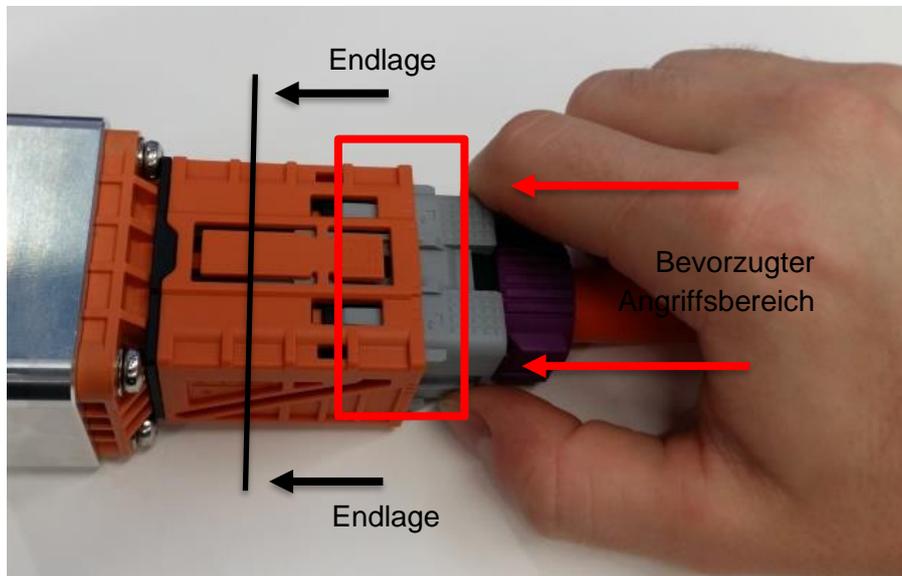

#### TIPP:

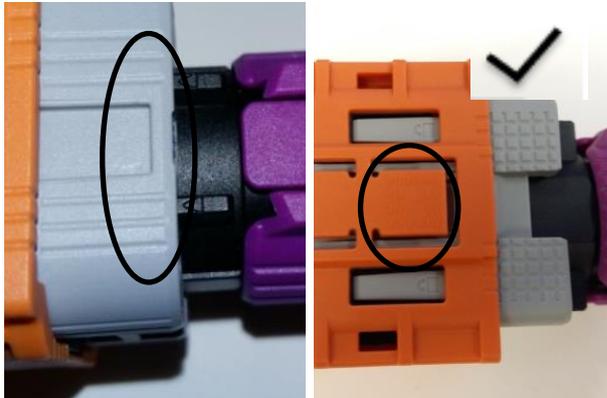


Die CPA (graues Teil) ist geschlossen, wenn das geschlossene Schloss und die Pfeile sichtbar sind.

## 2 Bedienungsanleitung – Lösen

### 2.1 Schritt 1

CPA (graues Teil) zurückziehen, bis sie einschnappt und das geöffnete Schloss sichtbar ist.

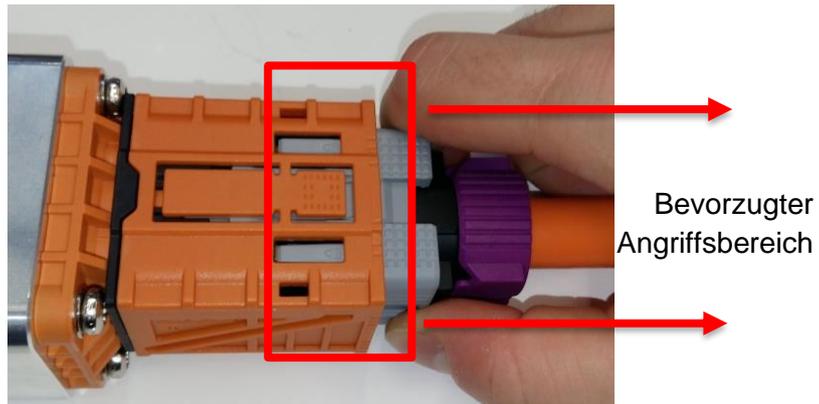

#### TIPP:




Am markierten Bereich, auf beiden  
Seiten gleichzeitig zurückziehen.




## 2.2 Schritt 2

Rasthaken eindrücken und in dieser Position halten. Stecker abziehen.

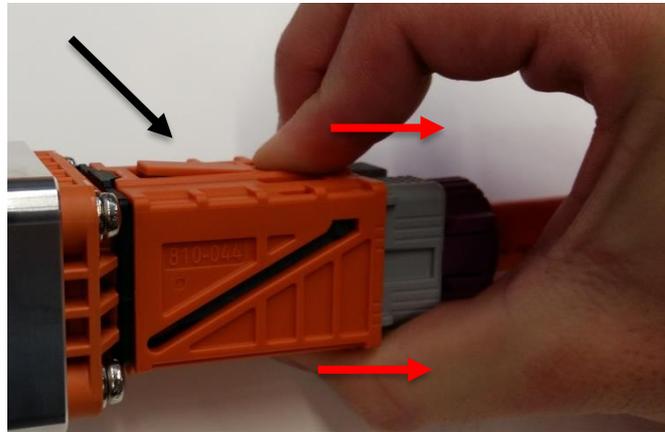

### TIPP:

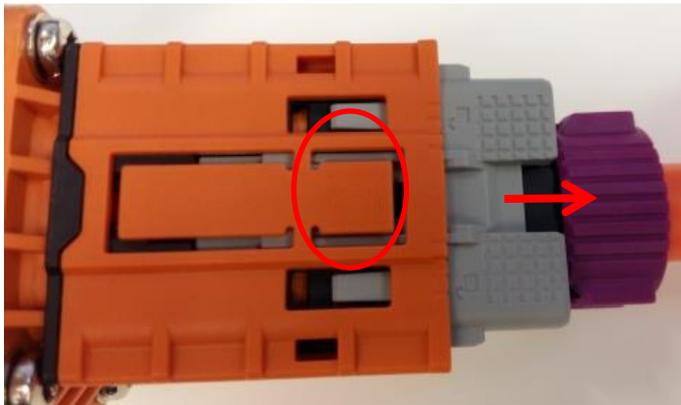

Betätigungsfläche der Rasthakens